


Երեխաների խնամքի և պաշտպանության Երևան քաղաքի թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատության մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրման աշխատանքների

Ծավալաթերթ՝ Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	Միավորի գինը հազ. դրամ	Ընդամեն հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1. Ննջարանային Սասնաշենք					
1	Սետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	31.2	0.35	10.9
2	Փայտից պատուհանների քանդում	քմ	338.4	0.6	203.3
3	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում/բացվող մաս/	քմ	135.5	28.5	3861.75
4	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում/չբացվող մաս/	քմ	203.34	23.5	4778.41
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում/20-25սմ լայնքով/	գ.մ	178.4	4.8	856.32
6	Սետաղապլաստից դռների տեղադրում	քմ	6.92	33.0	228.36
7	Արտաքին և ներքին շեպերի սվաղում	մ	661.3	2.5	1653.25
8	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղավանդակների տեղադրում	քմ	31.2	0.85	26.5
10	Շին աղբի հավաքում և շենքից դուրս բերում	տն	8.4	3.5	29.4
11	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	8.4	3.5	29.4
	Ընդամենը մաս1				11677.6
2.Ուսումնական մասնաշենք					
1	Սետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	32.67	0.35	11.43
2	Փայտից պատուհանների քանդում	քմ	293.62	0.6	176.1
3	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացվող մաս /	քմ	117.4	28.5	3345.1
4	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում/չբացվող մաս/	քմ	176.22	23.5	4141.1
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում/20-25սմ լայնքով/	գ.մ	127	4.8	609.6
6	Սետաղապլաստից դռների տեղադրում	քմ	2.6	33.0	85.8
7	Արտաքին և ներքին շեպերի սվաղում	մ	506.6	2.5	1266.5
8	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղավանդակների տեղադրում	քմ	32.67	0.85	27.7
9	Շին աղբի հավաքում և շենքից դուրս բերում	տն	7.0	3.5	24.5
10	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	7.0	3.5	24.5
	Ընդամենը մաս2				9713.6
3.Մասնաշենք2 /ճաշարան,սպորտ դահլիճ,միստերի դահլիճ/					
1	Փայտից պատուհանների քանդում	քմ	88.65	0.6	53.1

2	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում/բացվող մաս /	քմ	35.46	28.5	1010
3	Ապակեփաթեթով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում/չբացվող մաս/	քմ	53.19	23.5	1249
4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում/20-25սմ լայնքով/	գ.մ	52.75	4.8	253
5	Մետաղապլաստից դռների տեղադրում	քմ	1.9	33.0	62
6	Արտաքին և ներքին շեփերի սվաղում	մ	165.8	2.5	414
7	Շին աղբի հավաքում և շենքից դուրս բերում	տն	1.8	3.5	6.
8	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	1.8	3.5	6.
	Ընդամենը մաս3				3050
	Ընդհանուրը մաս1+մաս2+մաս3				2444
	Շահույթ - 10%				244
	Ընդամենը				2689
	Ա.Ա.Յ.-20%				537
	Ընդամենը				3227

«Ամարաս Յուս» ՍՊԸ Տնօրեն

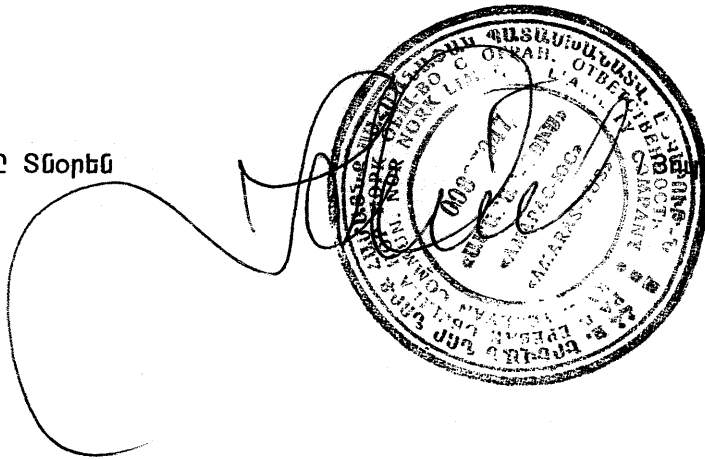

Ստանալիս Աղյան /

Ն Ա Խ Ն Ա Կ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ - 2

ՀՀ Լոռու մարզ ք, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն « ՊՈԱԿ »
Ձեյթունի 53 հասցեում

Ն. Ա. Գալստյանի և Ս. Ա. Զեյնաբյանի

Գ/Գ	Գնի հիմքը	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Գինն.աշխ.		Սեք.շախ.		Նյութի անվանումը	Չ/մ	Նյութի ծախար		Արժեքը հազար դրամ		
					Միավոր		Միավոր				Միավ.	Ընդամ.	Միավոր գինը	Միավ.	Ընդամ.
					ռուբ.	դրամ	ռուբ.	դրամ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1, Միջնորդներ													
1	8-140	Միջնորդների կառուցում թ/բետոնե բլոկից 10սմ հաստ.	մ ³	3,40	1,87	3,75	0,92	2,33	թ/բլոկ 10սմ հաստ. ց/շաղախ	հտ մ ³	115,0 0,11	391,0 0,37	0,13 30,00	27,60	93,9
2	8-59	Միջնորդների ամրանավորում	տմ	0,060	27,8	55,81	1,38	3,49	Ամրան-1	տմ	1,00	0,06	333,33	492,98	29,6
3	7-291	Միջնորդների ամրացում անկյունակով	տմ	0,020	21,3	42,76			Անկյունակ էլեկտրոդ	տմ	1,00 0,03	0,02 0,001	428,67 720,00	568,05	11,4
		2, Հատակներ													
4	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30 մմ հաստ.	100 մ ²	1,40	10,20	20,48	1,41	3,56	Ց/շաղախ	մ ³	3,06	4,284	30,00	144,25	202,0
5	11-187	Լամինատե հատակի կառուցում շրիշակով և սպունգով	100 մ ²	1,40	23,2	46,58	2,24	5,66	Լամին, հատակ Շին, մեխ Լամին, շրիշակ	մ ² կգ մ	102,70 5,33 107,00	143,780 7,462 149,800	3,75 0,40 0,00	554,42	776,2
		3. Բացվածքներ													
6	Շուկա	Եվրոպական սպիտակ ապակեփաթեթով 60մմ բազվող պատուհան	մ ²	171,00									28,61	31,47	5381,5
7	Շուկա	Նույնը , չբացվող 60մմ	մ ²	51,40									20,45	22,50	1156,2
9	Շուկա	Պատուհանագոգեր մետաղալաստից 35սմ	գծմ	105,60									2,75	3,03	319,4
9	Շուկա	Եվրոպական սպիտակ գույնի ապակե փաթեթով բազվող դռներ	մ ²	124,50									34,45	37,90	4717,9
10	12-280	Արցունքաթափեր ց/թիթեղից	100մ ²	0,26	45,8	91,95	0,41	1,04	Ցինկ, թիթեղ	տմ	0,41	0,107	500,00	365,36	95,0
11	9-122	Մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժ	տմ	0,977	23,1	46,38	4,07	10,29	մետ. կոնստրուկցիա էլեկտրոդ Յեղույս	տմ կգ կգ	1,00 15,20 3,30	0,977 14,850 3,224	350,00 0,72 1,10	530,18	518,0

X
X
X
X

12	15-614	Մճաղավանդակի յուղաներկում	100 մ ²	0,810	38,4	77,10	0,03	0,08	Յուղաներկ	կգ	24,40	19,764	0,98	118,59	96,1
									Տրորված ներկ	կգ	0,20	0,162	0,70		
									Օլիֆ	կգ	2,70	2,187	0,82		
4. Դարդարում															
13	5-246-1	Միջնորմների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0,68	58,0	116,45	11,92	30,13	Գաջ	տն	2,41	1,639	28,33	229,38	156,0
									Ջուր	մ ³	0,71	0,483	0,17		
14	11-57	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում առանձին տեղերում մինչև 10մ ²	100մ ²	2,80	72,0	144,55	11,00	27,81	Գաջ	տն	2,43	6,804	28,33	255,63	715,8
									Ջուր	մ ³	0,90	2,520	0,17		
15	5-277-1	Շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0,48	150,0	301,16	27,90	70,53	Գաջ	տն	5,28	2,534	28,33	553,55	265,7
									Ջուր	մ ³	1,57	0,754	0,17		
16	15-660	Շեպերի ներկում լատեքսով	100 մ ²	0,48	23,1	46,38	0,90	2,28	լատեքս	կգ	63,00	30,240	1,06	136,90	65,7
									մածկում	կգ	51,00	24,480	0,17		
17	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով	100 մ ²	3,48	23,1	46,38	0,90	2,28	լատեքս	կգ	63,00	219,240	1,06	136,90	476,4
									մածկում	կգ	51,00	177,480	0,17		
18	15-661	Առաստաղի ներկում լատեքսով	100 մ ²	3,90	28,9	58,02	1,00	2,53	լատեքս	կգ	63,00	245,700	1,06	149,62	583,5
									մածկում	կգ	55,00	214,500	0,17		

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15660,2
13,3% վերադիր ծախսեր 2082,8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17743,0
11% Շահույթ 1951,7
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 19694,7
20% ԱԱԴ 3938,9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 23633,7

« Տեխպրոյեկտ » ՍՊԸ Դիրեն



Գ, Գուլանյան
Ս, Վարդանյան

Ն Ա Խ Ն Ա Կ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ա Շ Ի Կ - 1

ՀՀ Լոռու մարզ ք, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն « ՊՈԱԿ »
Մեքենաշինարարների թաղամասում

Համաշինարարական աշխատանքներ

Գլխավոր Տն. Նաչատրյան

Գ/Գ	Գնի հիմքը	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հիմն. աշխ.		Մեք. շահ.		Նյութի անվանումը	Չ/Մ	Նյութի ծախսը		Արժեքը հազար դրամ		
					Միավոր		Միավոր				Միավ.	Ընդամ.	Միավոր գինը	Միավ.	Ընդամ.
					ռուբ.	դրամ	ռուբ.	դրամ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Տանիք															
1	4-85վ	Ցվիքների երեսպատում լամինատով կարկասի կառուցմամբ	100 մ ²	1,20	210,0	421,62	2,00	5,06	չորսու	մ ³	0,60	0,720	108,33	743,06	891,7
									լամինատ	մ ²	102,00	122,400	1,25		
									շին. մեխ	կգ	52,00	62,400	0,40		
2. Հատակներ															
2	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ	100 մ ²	3,90	10,20	20,48	1,41	3,56	Ց/շաղախ	մ ³	3,06	11,934	30,00	144,25	562,6
	11-56	շերտի կառուցում 30 մմ հաստ.													
3	11-187	Լամինատե հատակի կառուցում շրիշակով և սպունգով	100 մ ²	3,90	23,2	46,58	2,24	5,66	Լամին, հատակ	մ ²	102,70	400,530	3,75	554,42	2162,2
									Շին, մեխ	կգ	5,33	20,787	0,40		
									Լամին, շրիշակ	մ	107,00	417,300	0,00		
3. Բացվածքներ															
4	Շուկա	Եվրոպական սպիտակ ապակեփաթեթով 60մմ բազվող պատուհան	մ ²	188,50									28,61	31,47	5932,3
5	Շուկա	Նույնը, չբազվող 60մմ	մ ²	135,00									20,45	22,50	3036,8
6	Շուկա	Պատուհանագոգեր մետաղալաստից 35սմ	գծմ	110,50									2,75	3,03	334,3
7	Շուկա	Եվրոպական սպիտակ գույնի ապակե փաթեթով բազվող դռներ	մ ²	117,60									34,45	37,90	4456,5
9	12-280	Արցունքաթափեր ց/թիթեղից	100մ ²	0,25	45,8	91,95	0,41	1,04	Ցինկ, թիթեղ	տն	0,41	0,103	500,00	365,36	91,3
9	9-122	Մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժ	տն	0,775	23,1	46,38	4,07	10,29	մետ. կոնստրուկցիա	տն	1,00	0,775	350,00	528,10	409,3
									Էլեկտրող	կգ	15,20	11,780	0,64		
									Հեղույս	կգ	3,30	2,558	0,98		
10	15-614	Ս/ճաղաշարի յուղաներկում	100 մ ²	0,640	38,4	77,10	0,03	0,08	Յուղաներկ	կգ	24,40	15,616	0,98	118,59	75,9
									Տոռված ներկ	կգ	0,20	0,128	0,70		
									Օլիֆ	կգ	2,70	1,728	0,82		

4. Հարդարում

11	11-57	Պատուիր գաջի սվաղի տրոհում առանձին	100մ ²	2,80	72,0	144,55	11,00	27,81	Գաջ	տն	2,43	6,804	28,33	255,63	715,8
		տեղերում մինչև 10մ ²							Ջուր	մ ³	0,90	2,520	0,17		
12	5-277-1	Շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0,48	150,0	301,16	27,90	70,53	Գաջ	տն	5,28	2,534	28,33	553,55	265,7
									Ջուր	մ ³	1,57	0,754	0,17		
13	15-660	Շեփերի ներկում լատեքսով	100 մ ²	0,48	23,1	46,38	0,90	2,28	լատեքս	կգ	63,00	30,240	1,06	136,90	65,7
									մածկում	կգ	51,00	24,430	0,17		
14	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով	100 մ ²	2,80	23,1	46,38	0,90	2,28	լատեքս	կգ	63,00	176,400	1,06	136,90	383,3
									մածկում	կգ	51,00	142,800	0,17		
15	15-661	Առաստաղի ներկում լատեքսով	100 մ ²	3,40	28,9	58,02	1,00	2,53	լատեքս	կգ	63,00	214,200	1,06	149,62	508,7
									մածկում	կգ	55,00	187,000	0,17		

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

19892,0

13,3% վերադիր ծախսեր

2645,6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

22537,7

11% Շահույթ

2479,1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

25016,8


20% ԱԱԲ

5003,4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

30020,2

« Տեխպրոյեկտ » ՍՊԸ տնօրեն

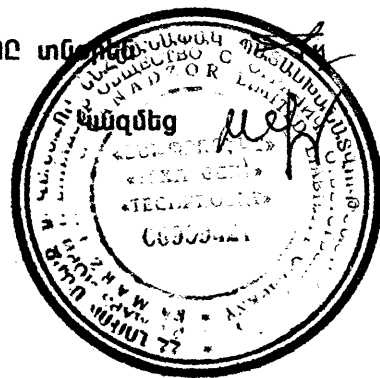

Գ, Գուլանյան


Ս, Վարդանյան

«Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռների փոխում մետաղապլաստե վերանորոգման աշխատանքների

ՇԱԿԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի տեսակը և անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
1. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	23-172	Պատուհանների տեղահանում 145 հատ	մ ²	606,9	2,020	1225,938
2	23-174	Դռների տեղահանում 4 հատ	մ ²	21,85	1,180	25,783
3	11-223	Գաջի սվաղի քանդում	մ ²	255,2	0,820	209,264
4	23-77	Շին-աղբի հավաքում, պարկավորում և 2-րդ, 3-րդ հարկից տեղափոխում դպրոցի բակ ձեռքով	տ	6,4	1,630	10,432
5	23-229	Շին աղբի բարձում ինքնաթափի վրա ձեռքով	տ	6,4	0,720	4,608
6	Գն.3	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 6 կմ	տ	6,4	1,390	8,896
2. ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
7	ԻնՖ.տեղ	Այլումինե դռների տեղադրում	մ ²	21,85	45,600	996,360
8	ԻնՖ.տեղ	Մետաղապլաստից չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ ²	254,9	20,860	5317,214
9	ԻնՖ.տեղ	Մետաղապլաստից բացվող պատուհանների տեղադրում	մ ²	352,0	29,180	10271,360
10	11-188	Պատուհանների շեպերի բարձրորակ սվաղ գաջի շախաղով	մ ²	255,2	5,290	1350,008
11	07--51	Պլասմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	105,8	3,780	399,924
12	ԻնՖ.տեղ	Պլասմասե պատուհանագոգերի արժեքը h=35/40սմ	զմ	282,2	4,700	1326,340
13	14-380	Պատերի մածկապատում երկու շերտ	մ ²	606,9	0,400	242,760
14	14-329	Պատերի սոսնձաներկում երկու շերտ	մ ²	606,9	1,420	861,798
Ընդամենը						22250,685
Վրադիր ծախսեր 13.3%						2959,341
Ընդամենը						25210,026
Շահույթ 11%						2773,103
Ըրդամենը						27983,129
Չնախատեսված ծախսեր 3.0%						839,494
Ընդամենը						28822,623
ԱԱՀ-20.0%						5764,525
Ընդամենը						34587,147

«Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ-

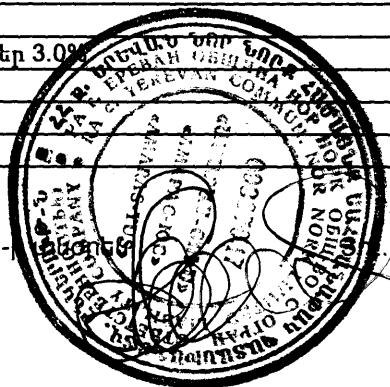

Աղյան

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

"Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության" ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի վերանորոգում

Վ/Ն	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Ս	Քանակ	Աշխատավարձ (ռուբ)	Մեք.շահ. (ռուբ)	Աշխատհազ.դր.գ = 1.70855	Մեք.շահ. հազ.դր.գ = 2.4032	Նյութեր	Չ/Ս	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք հազ.դր.	Նյութի արժեք q=1.209 16 հազ.դր.	Նյութի միավորի արժեք հազ.դր.	Միավորի արժեք հազ.դր.	Ընդհանուր արժեք հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Հիմնական մասնաշենք														
1	23-172	Պատուհանի բլոկների քանդում	100քմ	5.1	87.70	9.80	149.84	23.55							173.39	884.30
2	23-174	Դռան բլոկների քանդում	100քմ	1.424	45.70	9.80	78.081	23.55							101.63	144.69
3	11-95	Պատուհանների և դռների շեյերի գաջե սվաղի քանդում	100քմ	3.583	12.6	0.18	21.53	0.43							21.96	78.69
4	23-146	Բետոնե պատերի քանդում	խմ	0.96	4.10	3.70	7.01	8.89							15.90	15.26
5	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-բացվող	քմ	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-բացվող	քմ	1.0	28.61	28.61	28.61	28.61	4522.38
6	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-չբացվող	քմ	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-չբացվող	քմ	1.0	20.45	20.45	20.45	20.45	7071.00
7	7-84	Մետալոպլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /b=45սմ/	100քմ բացվածք	4.72	33.80	2.66	57.75	6.39	Պլաստմասե պատուհանագոգ/ b=45սմ/	գծմ	57.6	3.92	273.02	296.54	360.68	1702.40
								Ցեմենտե շաղախ	խմ	0.34	30.00	12.33				
								Ալիբաստր	տն	0.3	30.83	11.18				
8	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոդռների տեղադրում	քմ	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոդուռ	քմ	1.0	34.45	34.45	34.45	34.45	4921.872
9	11-188	Պատուհանների և դռների շեյերի գաջե սվաղում	100քմ	3.583	120.00	9.58	205.03	23.02	Գաջ	տն	5.28	30.83	196.83	196.83	424.88	1522.468
10	23-77 23-223 ծանոթ	Շինության մաքրում շին աղբից, տեղափոխում և բարձում ավտոմեք. 0.81+0.15+3*0.06	տ	39.93	1.140	0.00	1.95	0.00							1.95	77.77
11	C-310-5	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ հեռ. վրա	տ	39.93	0.0	0.98	0.00	2.36							2.36	94.04
		ընդամենը 1 մաս														21034.9
		Ճաշարան														
1	23-172	Պատուհանի բլոկների քանդում	100քմ	1.023	87.70	9.80	149.84	23.55							173.39	177.29

2	23-174	Դռան բլոկների քանդում	100քմ	0.142	45.70	9.80	78.081	23.55							101.63	14.42
3	11-95	Պատուհանների և դռների շեյերի գաջե սվաղի քանդում	100քմ	0.568	12.60	0.18	21.53	0.43							21.96	12.47
4	23-146	Բետոնե պատերի քանդում	խմ	0.96	4.10	3.70	7.01	8.89							15.90	15.26
5	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-բացվող	քմ	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-բացվող	քմ	1.0	28.61	28.61	28.61	28.61	815.39
5	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-չբացվող	քմ	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-չբացվող	քմ	1.0	20.45	20.45	20.45	20.45	1508.19
7	7-84	Մետալոպլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /b=45սմ/	100քմ բացվածք	1.02	33.80	2.66	57.75	6.39	Պլաստմասե պատուհանագոգ/ b=45սմ/	զծմ	42.0	3.92	199.1	222.59	286.73	293.19
									Ցեմենտե շաղախ	խմ	0.34	30.00	12.33			
									Ալիբաստր	տն	0.3	30.83	11.18			
3	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոդռների տեղադրում	քմ	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոդռ	քմ	1.0	34.45	34.45	34.45	34.45	488.846
9	11-188	Պատուհանների և դռների շեյերի գաջե սվաղում	100քմ	0.568	120.00	9.58	205.03	23.02	Գաջ	տն	5.28	30.83	196.8	196.8	424.88	241.204
10	23-77 23-223	Շինության մաքրում շին աղբից, տեղափոխում և բարձում ավտոմեք. 0.81+0.15	տ	6.68	0.96	0.00	1.64	0.00							1.64	10.96
11	C-310-	Շին աղբի տեղափոխում 10 կմ ընդամենը 2 մաս	տ	6.68	0.0	0.98	0.00	2.36							2.36	15.73
		Լվացքատուն														3592.94
1	23-172	Պատուհանի բլոկների քանդում	100քմ	0.1602	87.70	9.80	149.84	23.55							173.39	27.78
2	23-174	Դռան բլոկների քանդում	100քմ	0.030	45.70	9.80	78.081	23.55							101.63	3.02
3	11-95	Պատուհանների և դռների շեյերի գաջե սվաղի քանդում	100քմ	0.142	12.60	0.18	21.53	0.43							21.96	3.12
4	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-բացվող	քմ	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-բացվող	քմ	1.0	28.61	28.61	28.61	28.61	156.78
5	Ին.տ	Մետալոպլաստե եվրոպատուհանների տեղադրում-չբացվող	քմ	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետալոպլաստե եվրոպատուհան-չբացվող	քմ	1.0	20.45	20.45	20.45	20.45	215.54
6	7-84	Մետալոպլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /b=45սմ/	100քմ բացվածք	0.16	33.80	2.66	57.75	6.39	Պլաստմասե պատուհանագոգ/ b=45սմ/	զծմ	60.0	3.92	284.39	307.91	372.05	59.60
									Ցեմենտե շաղախ	խմ	0.34	30.00	12.33			
									Ալիբաստր	տն	0.3	30.83	11.18			

