


Ամփոփ նախահաշվարկ



ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի պետական բազմագործառնության քոլեջ ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման նախագծի ծանոթագրության համաձայն հաշվարկային փաստաթղթերի կազմում

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 94 274,4 հազար դրամ

”-----” 2019թ.

Կազմված է 2019թ. գներով

		Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ					
Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ							
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	70 800,0	-	1 356,5	-	72 156,5
		Ընդամենը ըստ 1-2 գլխի	70 800,0	0,0	1 356,5	0,0	72 156,5
Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ							
4	1,2%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	849,6	0,0	-	-	849,6
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	849,6	0,0	0,0	0,0	849,6
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	71 649,6	0,0	1 356,5	0,0	73 006,1
Գլուխ 9.							
5	0,96%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	687,8	0,0			687,8

1	2	3	4	5	6	7	8
6	0,15%	Շինանոտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	107,5	0,0			107,5
5	1,0%	Փոքր ծավալի շին.մոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	716,5	0,0			716,5
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1 511,8	0,0	0,0	0,0	1 511,8
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	73 161,4	0,0	1 356,5	0,0	74 517,9
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում							
7	1,80%	Տեխնիկական հսկողություն				1 316,9	1 316,9
7	0,60%	Հեղինակային հսկում				439,0	439,0
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	1 755,9	1 755,9
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	73 161,4	0,0	1 356,5	1 755,9	76 273,8
Գլուխ 12							
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	2 194,8	0,0	40,7	52,7	2 288,2
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	75 356,2	0,0	1 397,2	1 808,5	78 562,0
9		ԱԱՀ - 20%	15 071,2	0,0	279,4	361,7	15 712,4
		Ամբողջը հազ. դրամ	90 427,5	0,0	1 676,6	2 170,3	94 274,4
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					127,4


ՍՊԸ «ՌԵՍԻԱԷ»



Ա.Մարգարյան

Կազմեց

RA c.ARTASHAT



MARKS 6/27

N07

23.08.2019թ.


Պատվիրատու՝ «Բագարանի բարիք» ՓԲԸ

Տնօրեն Ս. Մարգարյան

«Հերմես» ՍՊԸ-ն դիտարկելով՝ ՀՀ Տաուշի մարզի, Բերդի պետական բազմագործառույթային քոլեջի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Առդիր՝ եզրակացություն 2 էջից

Տնօրեն

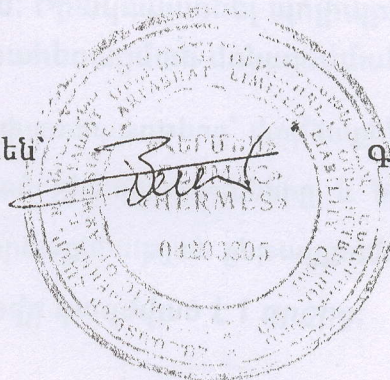

Գ.Եղիազարյան

«Հերմես» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գ. Եղիազարյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Տաուշի մարզի, Բերդի պետական բազմագործառույթային բուլեջի
շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը**

Ըստ ճարտարապետաշինարարական մասի՝

Նախագծման հիմք է հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքը և տեխնիկական բնութագիրը: Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել տանիքի և հին դռների և պատուհանների քանդման աշխատանքներ, կառուցել նոր փայտյա կոնստրուկցիաններով և ցինկապատ ալիքավոր թիթեղով տանիք: Շենքի պարագծով սալվածքի իրականացում ց/ավագով, շենքի ներսում կրող միջնապատի կառուցում և բացվածքների փակում կանոնավոր տուֆ քարից: Կցակառույցի կողային հատվածի շարվաշք տուֆ քարից: Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում:

Իրականացնել հարդարման աշխատանքներ՝ սվաղ ց/ավագի և գաջի շաղախով, հատակների իրականացում B15 դասե բետոնով: Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում: Հատակներին պրեսգրանիտե սալերի և լամինանտե սալերի իրականացում: Սանհանգույցներում պատերը երեսապատել խեցեսալերով: Տարածքում մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի իրականացում:

1-ից 3 -րդ հարկերում իրականացնել՝ ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի մոնտաժում: Իրականացնել պոլիպրոպիլենե խողովակներով ջրամատակարարման և ջրահեռացման մոնտաժման աշխատանքներ:

Դիտարկելով նախագծային փաստաթղթերը՝ փորձաքննությունը նշում է՝ նախագծային փաստաթղթերում տեղ գտած դիտողությունները և նկատողությունները ուղղվել են աշխատանքային կարգով փորձաքննության ընթացքում:

Ներկայացված նախահաշիվը կազմված է 1 գրքից:

Ըստ նախահաշվային մասի՝


Օբյեկտի նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 94274,4 հազ.դրամ / ինսուն չորս միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն չորս հազար չորս հարյուր դրամ/ Ա.Ա.Հ. ներառյալ:

Նախահաշիվը կազմված է շուկայական գներով, նախագծի հաստատված ծավալների հիման վրա: Շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշվարկված է ըստ շինարարական նորմերի արժեքների հաշվարկման կարգի ՀՀ կառավարության 879-Ն որոշման 23.06, 2011թ.

1, Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքի 2019թ 7-րդ տեղեկագրով ՀՀ դրամ 1690.36

2. Մեքենա շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքի 2019թ 7-րդ տեղեկագրով ՀՀ դրամ 2743.41

3. Նյութերի արժեքը հաշվարկված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքի 2019թ 7-րդ տեղեկագրի համաձայն :

<<Հերմես>> ՍՊԸ տնօրեն  Գ. Եղիազարյան

