


«ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Փ.Բյուզանդի փող.1/3, 6-րդ հարկ

հեռ. (093) 56-12-22

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Փ83-17


«ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից
եկեղեցու տանիքի վերանորոգում»
աշխատանքային նախագծի

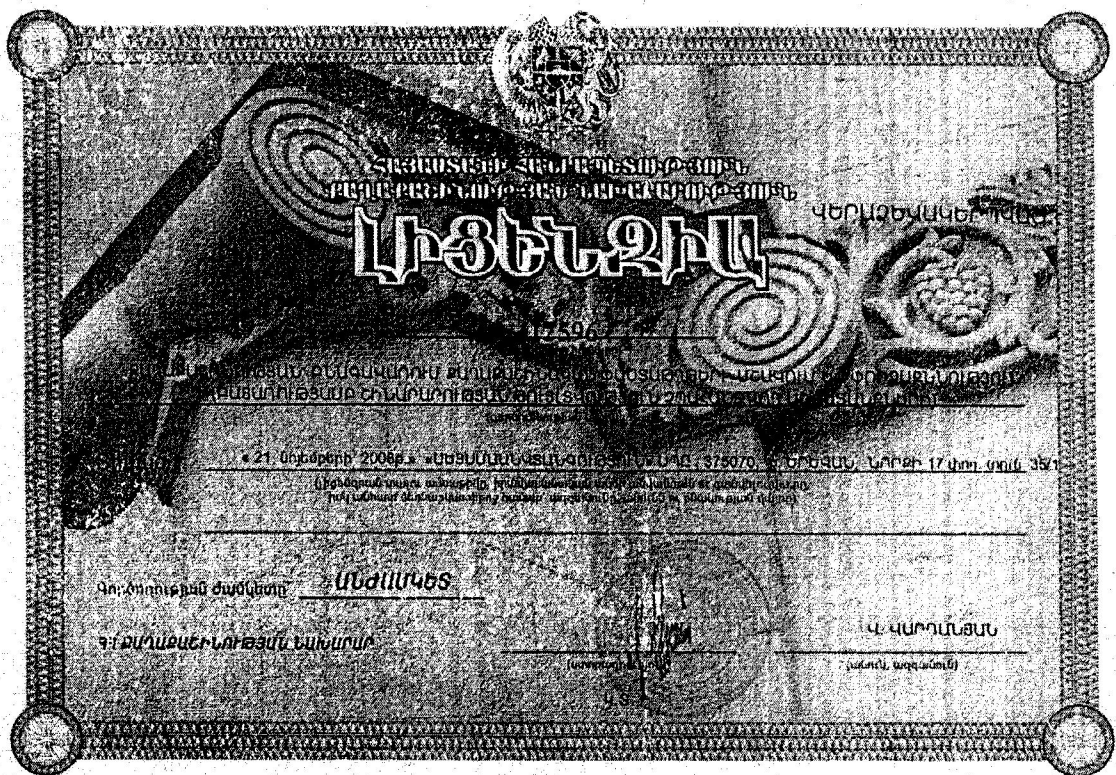

ԵՐԵՎԱՆ – 2017

«ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 12596

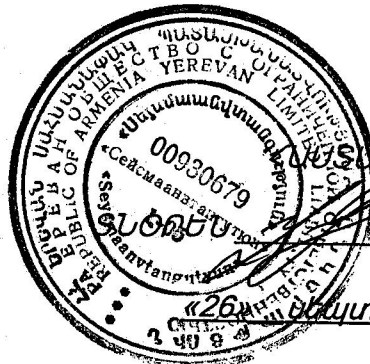

ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՄ

ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՄ

«26» սեպտեմբերի 2017թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Փ83-17

«ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից
եկեղեցու տանիքի վերանորոգում»
աշխատանքային նախագծի

Նախագծող՝ «ՀՊՕ Զորավիզ» ՍՊԸ

Կառուցապատող՝ ՀՀ Մշակույթի նախարարություն

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը:

Նախագծով նախատեսված է վերանորոգել փոքր եկեղեցու հարավային լանջի ծածկը:

Նախատեսված է գոյություն ունեցող սուֆե ծածկասալերը և շաղախի շերտը հեռացնել և իրականացնել նոր ծածկ վալիկավոր ծածկասալերով, համապատասխան ջրամեկուսացմամբ: Ցեմենտավազե շաղախը նախատեսված է հեղուկ ապակու հավելումով, 8-10սմ հաստությամբ: Մակերեսը նախատեսված է լրացուցիչ ծածկել 3 շերտ ԼԱԿՈԱ բիտումային մածուկով: Մածուկի շերտը պահպանելու համար,

նախատեսված է մակերեսը ծածկել 3սմ Կ-18 սոսնձի շաղախով: Ծածկասալերը նախատեսված է տեղադրել 10-12սմ բարդ շաղախի վրա:

Նախատեսված է ջրահեռացման առվակի քանդում և վերաշարում, իրականացնելով ջրամեկուսացման աշխատանքները:

Նախագծի ճարտարապետաշինարարական մասը կատարված է համաձայն առաջադրանքի և գործող շին. նորմերին ու կանոններին համապատասխան:

Նախագծի ճարտարապետաշինարարական մասի վերաբերյալ դիտողություններ չկան: Այն երաշխավորվում է համաձայնեցման:

Նախահաշվային մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգմա աշխատանքների նախահաշիվների գնահաշվարկը՝ 8298.56 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով:

Ըստ կատարված ուսումնասիրության, նախահաշիվները կազմված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն:

Աշխատավարձի և մեքենաների շահագործման արժեքները հաշվարկված են 1984թ. գնահաշվարկով և վերահաշվարկված են 2017թ. գներով ընդունելով $1n=1808.95$ ՝ աշխատավարձի մասով, $1n=2624.74$ ՝ մեքենա-շահագործման մասով:

Շին. նյութերի արժեքը վերցված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ 2017թ. հուլիս ամսվա տեղեկագրից:

Այն շին. նյութերի, սարքավորումների արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից, կապալառու կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Նյութերի արժեքների վրա կիրառված է՝

- 16.66% տրանսպորտային և պահեստավորման ծախսեր,
- 6% նորմերում չնախատեսված այլ նյութերի ծախսեր,

Ուղղակի ծախսերի վրա տրված է՝

- 13.3% վերադիր ծախսեր,
- 11% շահույթային ծախսեր:


Ըստ հավաք նախահաշիվների լիմիտավորված տոկոսադրույքների, ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է. 8298.56 հազ. դրամ, այդ թվում ԱԱՀ 1417.50 հազ. դրամ:

Ըստ սույն փորձաքննության՝ շինարարության ընդհանուր արժեքը՝ 8298.56 հազ. դրամ երաշխավորվում է հաստատման:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ փորձաքննությունը երաշխավորում է « ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգում» նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԱԾ

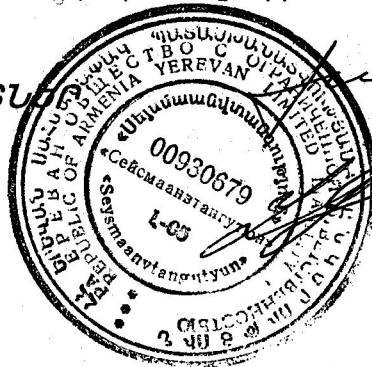

Վ. ՓԻԼՈՍՅԱՆ

Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ


«ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Փ.Բյուզանդի փող.1/3, 6-րդ հարկ

հեռ. (093) 56-12-22

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Փ83-17/18|ր.


«ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու
տանիքի վերանորոգում»
լրամշակված աշխատանքային նախագծի

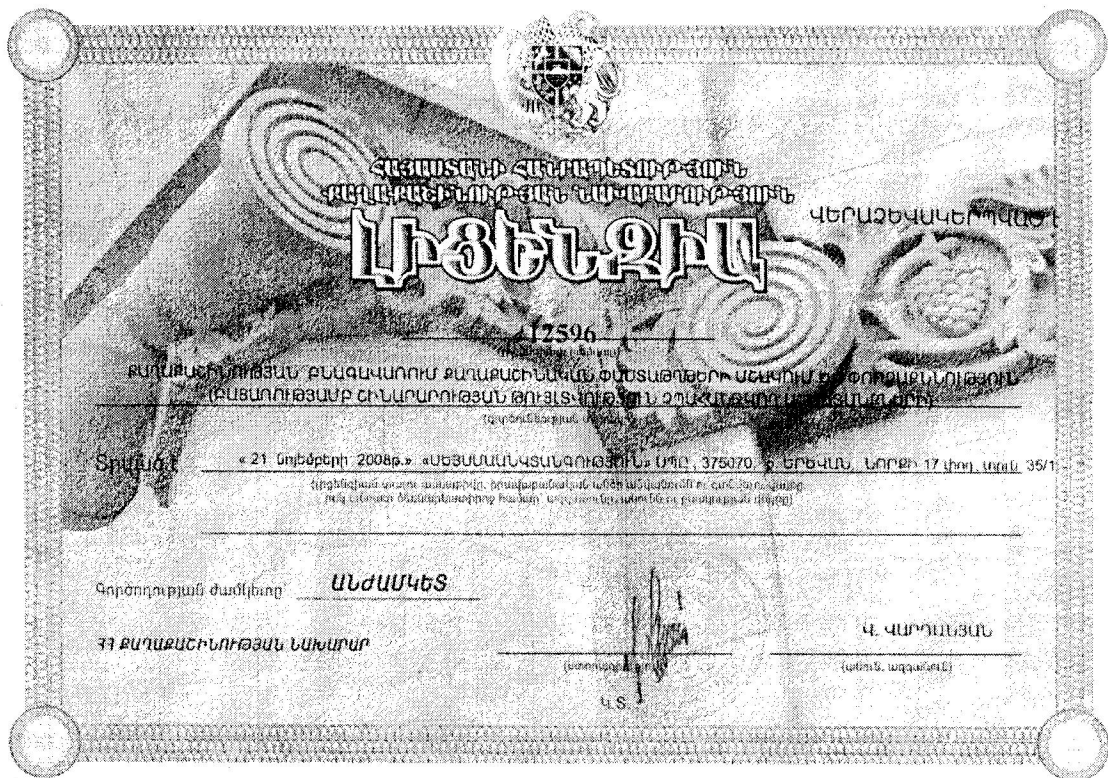

ԵՐԵՎԱՆ – 2018

«ՍԵՅՍՄԱԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 12596

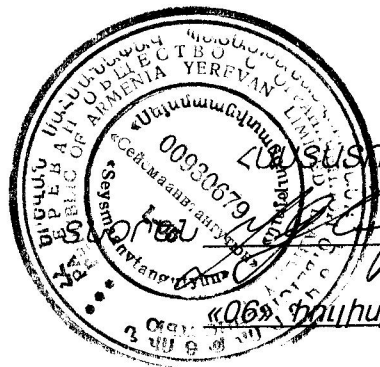

Վ. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ

«06» Յուլիսի 2018թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՓՅ3-17/18լր.

«ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգում»

լրամշակված աշխատանքային նախագծի

Նախագծող՝ «ՀՊՕ Զորավիգ» ՍՊԸ

Կառուցապատող՝ ՀՀ Մշակույթի նախարարություն

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը:

Նախագծով նախատեսված է վերանորոգել փոքր եկեղեցու հարավային լանջի ծածկը:

Նախատեսված է գոյություն ունեցող սուֆե ծածկասալերը և շաղախի շերտը հեռացնել և իրականացնել նոր ծածկ վալիկավոր ծածկասալերով, համապատասխան ջրամեկուսացմամբ: Ցեմենտավազե շաղախը նախատեսված է հեղուկ ապակու հավելումով, 8-10սմ հաստությամբ: Մակերեսը նախատեսված է լրացուցիչ ծածկել 3 շերտ ԼԱԿՐԱ բիտումային մածուկով: Մածուկի շերտը պահպանելու համար, նախատեսված է մակերեսը ծածկել 3սմ Կ-18 սոսնձի շաղախով: Ծածկասալերը նախատեսված է տեղադրել 10-12սմ բարդ շաղախի վրա:

Նախատեսված է ջրահեռացման առվակի քանդում և վերաշարում, իրականացնելով ջրամեկուսացման աշխատանքները:

Նախագծի ճարտարապետաշինարարական մասը կատարված է համաձայն առաջադրանքի և գործող շին. նորմերին ու կանոններին համապատասխան:

Նախագծի ճարտարապետաշինարարական մասի վերաբերյալ դիտողություններ չկան: Այն երաշխավորվում է համաձայնեցման:

Նախահաշվային մաս

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգմա աշխատանքների նախահաշիվների գնահաշվարկը՝ 1628.00 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով:

Ըստ կատարված ուսումնասիրության, նախահաշիվները կազմված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն:

Աշխատավարձի և մեքենաների շահագործման արժեքները հաշվարկված են 1984թ. գնահաշվարկով և վերահաշվարկված են 2017թ. գներով ընդունելով $1n=1997.61$ ՝ աշխատավարձի մասով, $1n=2760.00$ ՝ մեքենա-շահագործման մասով:

Շին. նյութերի արժեքը վերցված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2017թ. հուլիս ամսվա տեղեկագրից:

Այն շին. նյութերի, սարքավորումների արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից, կապալառու կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Նյութերի արժեքների վրա կիրառված է՝

- 16.66% տրանսպորտային և պահեստավորման ծախսեր,
- 6% նորմերում չնախատեսված այլ նյութերի ծախսեր,

Ուղղակի ծախսերի վրա տրված է՝

- 13.3% վերադիր ծախսեր,
- 11% շահույթային ծախսեր:


Ըստ հավաք նախահաշիվների լիմիտավորված տոկոսադրույքների, ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է. 1628.00 հազ. դրամ, այդ թվում ԱԱՀ 271.33 հազ. դրամ:

Ըստ սույն փորձաքննության՝ շինարարության ընդհանուր արժեքը 1628.00 հազ. դրամ երաշխավորվում է հաստատման:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ փորձաքննությունը երաշխավորում է « ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից եկեղեցու տանիքի վերանորոգում» լրամշակված նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ

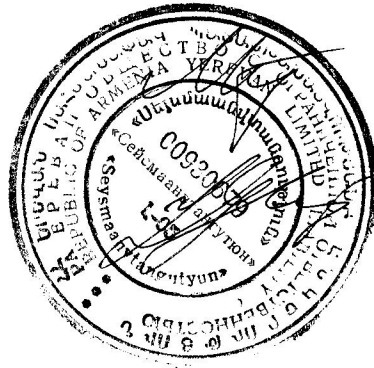

Կ.ՍԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Կ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ